AVISO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Version :	URB
Matériau du corps du luminaire :	Aluminium
Matériau du diffuseur :	PC
Degré d'étanchéité :	IP66
Résistance aux chocs :	IK10
Tension d'alimentation nominale [V] :	220 – 240
Fréquence [Hz] :	50 - 60
Puissance nominale du luminaire [W] :	10 - 100
Flux lumineux du luminaire [lm] :	1500 - 15000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W] :	150
Classe énergétique :	D
Classe de protection :	I - II
Température de couleur [K] :	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) :	> 70; > 80
Garantie [ans] :	7

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AVISO TOP LED est un luminaire industriel de la gamme « AVISO », constituant une nouvelle génération de lampes dédiées à la technologie LED. Un corps en aluminium sous pression, ce luminaire bénéficie de propriétés mécaniques remarquables et d'une résistance thermique exceptionnelle, assurant une robustesse à toute épreuve et une adaptabilité à des environnements exigeants. Les modules LED de dernière génération ont un impact significatif sur le rendement lumineux, atteignant jusqu'à 150 lumens par watt.

APPLICATION

Découvrez notre luminaire LED polyvalent, pensé pour répondre aux besoins d'éclairage intérieur et extérieur, et spécialement recommandé pour illuminer des parkings commerciaux, des zones urbaines mais aussi des parcs. Ce luminaire offre une solution adaptée tant pour les nouvelles installations que pour la modernisation, remplaçant avantageusement les luminaires traditionnels sodium par des alternatives LED écoénergétiques.

LEF
ÉCLAIRAGE

LEF
ÉCLAIRAGE

Numéro SIRET : 54003385900021

AVISO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

RÉFÉRENCES

Puissance nominale du luminaire [W]*	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]	Classe énergétique	Température de couleur [K]	Indice de rendu des couleurs (Ra)	Classe de protection	Optique	Driver DALI	Référence
10	1500	150	D	3000	80	I	60	Non	AVO103000URB
20	3000	150	D	3000	80	I	60	Non	AVO203000URB
30	4500	150	D	3000	80	I	60	Non	AVO303000URB
40	6000	150	D	3000	80	I	60	Non	AVO403000URB
50	7500	150	D	3000	80	I	60	Non	AVO503000URB
60	9000	150	D	3000	80	I	60	Non	AVO603000URB
70	10500	150	D	3000	80	I	60	Non	AVO703000URB
100	15000	150	D	3000	80	I	60	Non	AVO1003000URB

COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

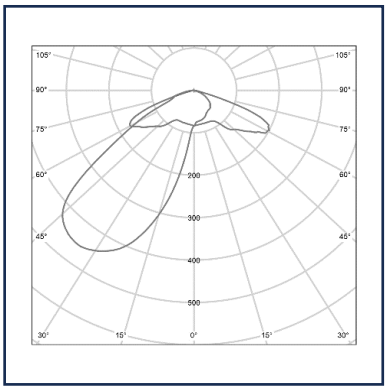

LEF
ÉCLAIRAGE